



Fit

Cortina enrollable con cajón y guías laterales que se adhiere directamente a marcos de puertas y ventanas.

	Guía Plana	Guía "U"
Dimensiones mínimas (ancho x alto)	30x30cm	30x30cm
Dimensiones máximas (ancho x alto)	160x250cm	160x250cm
Color	<input type="checkbox"/> Blanco RAL 9010, <input type="checkbox"/> Negro RAL 9011 <input type="checkbox"/> Marrón RAL 8017, <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio	
Accionamientos	Cadena	Cadena
Instalación	Adhesivo sobre el marco (instalación frontal)	Adhesivo sobre el marco (instalación frontal)
Opciones	Safekids	Tejidos colección Neolux® Safekids

Soluciones sin tornillería

Enrollable Fit


GUÍA PLANA

Permite una integración total de la cortina en el marco. Indicada para superficies totalmente planas, sin molduras ni travesaños.



GUÍA "U"

Permite la aplicación en marcos con pequeñas molduras o travesaños en la parte acristalada (superficie plana). No requiere tanta precisión en la toma de medidas.

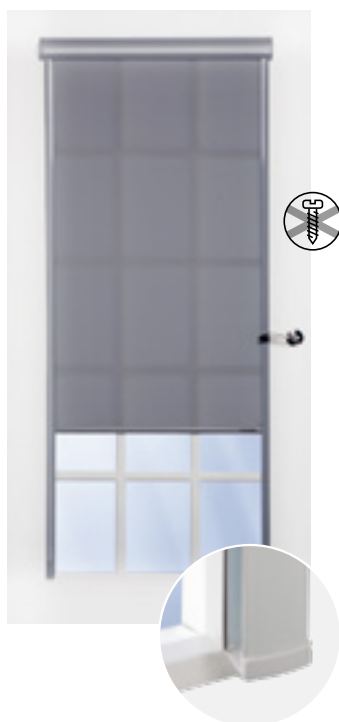

Colores que combinan


Cajón, guías y terminal disponibles en 4 colores, que proporcionan una combinación unificada: blanco, negro, marrón y anodizado aluminio.

Coordínalos con nuestra amplia gama de tejidos decorativos y técnicos.




Terminal

Terminal visto con un burlete blando en la parte inferior que realiza el cierre sobre la superficie del marco, facilitando la acción semi-ocultante con la guía Plana.



Opción semi-ocultante

La cortina FIT puede aportar una opacidad casi total, gracias a la gama de tejidos Blackout, en diferentes colores y texturas, y al sistema de guías laterales.


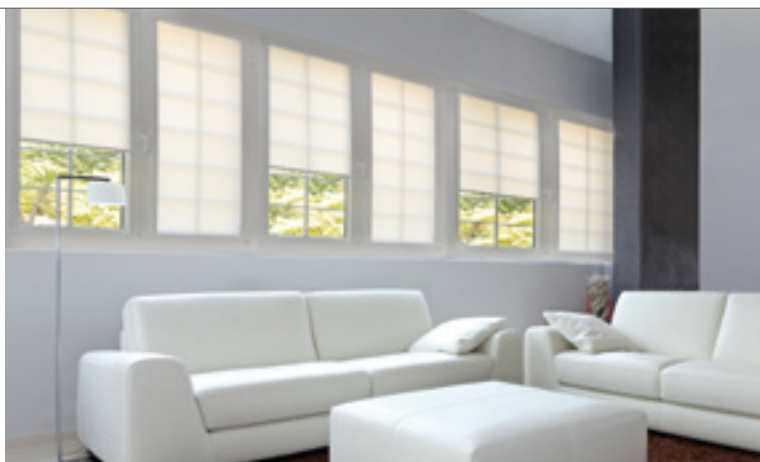


FIT-NEOLUX



Terminal Fit-Neolux

Terminal oculto que reúne sencillez y funcionalidad permitiendo el deslizamiento del tejido NOCHE & DÍA.

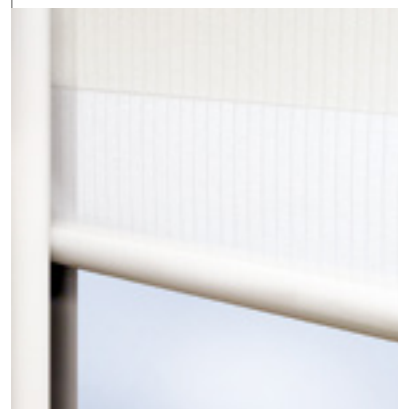

Variedad de tejidos

Más de 30 referencias con diferentes texturas, colores y grados de transparencia.

Adhesivo ultra resistente sin dañar la superficie

Adherencia perfecta al marco para ventanas y puertas acristaladas:

- Se integra totalmente a la estructura.
- Sin agujeros. Sin perforaciones.
- Con adhesivo ultra resistente 3M.



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



Safekids

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.




SERVIDO POR DEFECTO

CAJÓN Y GUÍA PLANA



TERMINAL FIT



❗ No disponible para tejidos Neolux®.

CAJÓN Y GUÍA "U"



TERMINAL NEOLUX



❗ Solo disponible para tejidos Neolux®.

CHILD SAFETY (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)



PERFIL CON CINTA ADHESIVA 3M



COLORES PERFLERÍA

- Blanco RAL 9016
- Marrón RAL 8017
- Negro RAL 9011
- Anodizado aluminio

❗ En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, se servirá por defecto en color blanco.

OTRAS OPCIONES

SAFEKIDS (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)



PATENTADO
Bandalux


DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Modelo	Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia*
		Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	% (Ancho / Alto)
GUÍA PLANA	Cadena	160cm	30cm	250cm	30cm	3,25m ²	0,15m ²	±0,2% / ±0,5%
GUÍA "U"	Cadena	160cm	30cm	250cm	30cm	3,25m ²	0,15m ²	±0,2% / ±0,5%

❗ * En conformidad con la norma europea EN13120.

ALTURA DE MANDOS



CADENA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular altura de mandos (hm).


CADENA SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

Cálculo mínimo para hm: altura cortina H x 0,50 + 5cm


La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del cajón) hasta la parte inferior del tensor de cadena. Debido al desarrollo del mecanismo, la altura de mando nunca podrá ser menor al resultado del cálculo.

Ejemplo de cálculo:	
Altura cortina H	Altura de mandos hm (mínimo)
60cm	35cm
120cm	65cm
180cm	95cm


GUÍA PLANA



CAJÓN (VISTA FRONTAL)




CAJÓN (VISTA LATERAL)

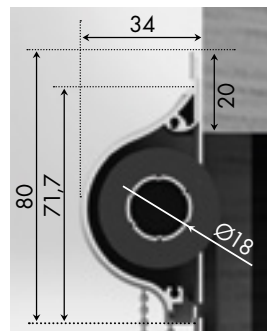


❗ Medidas en mm.


GUÍA "U"




CAJÓN (VISTA FRONTAL)



CAJÓN (VISTA LATERAL)

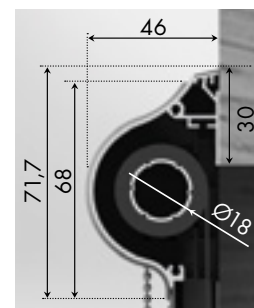


❗ Medidas en mm.

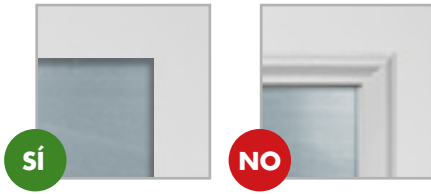

INSTALACIÓN PERMITIDA

COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS (Imágenes orientativas)


- 1** Profundidad mínima **10mm**
Altura mínima **20mm**

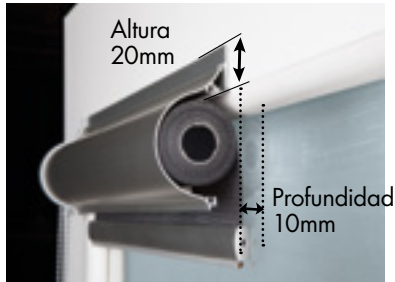

Instalar como **mínimo a 10mm de profundidad** respecto a la moldura interior.


Debe haber como **mínimo 20mm de altura** en la parte superior, desde la moldura hacia arriba (superficie plana).

- 2** Profundidad mínima **10mm**

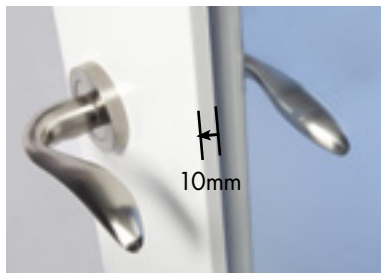

La moldura debe tener un **mínimo de 10mm** de ancho.


- 3** Espacio mínimo **11mm**

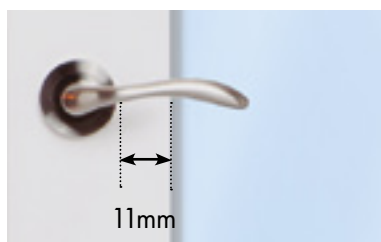

Espacio **mínimo de 11mm** entre el pomo y el principio de la moldura interior (mientras sea una superficie plana).

TOMA CORRECTA DE MEDIDAS

- !** El sistema Fit con Guía Plana solo puede ser instalado en superficies planas, puertas acristaladas o ventanas con lados rectos sin molduras.

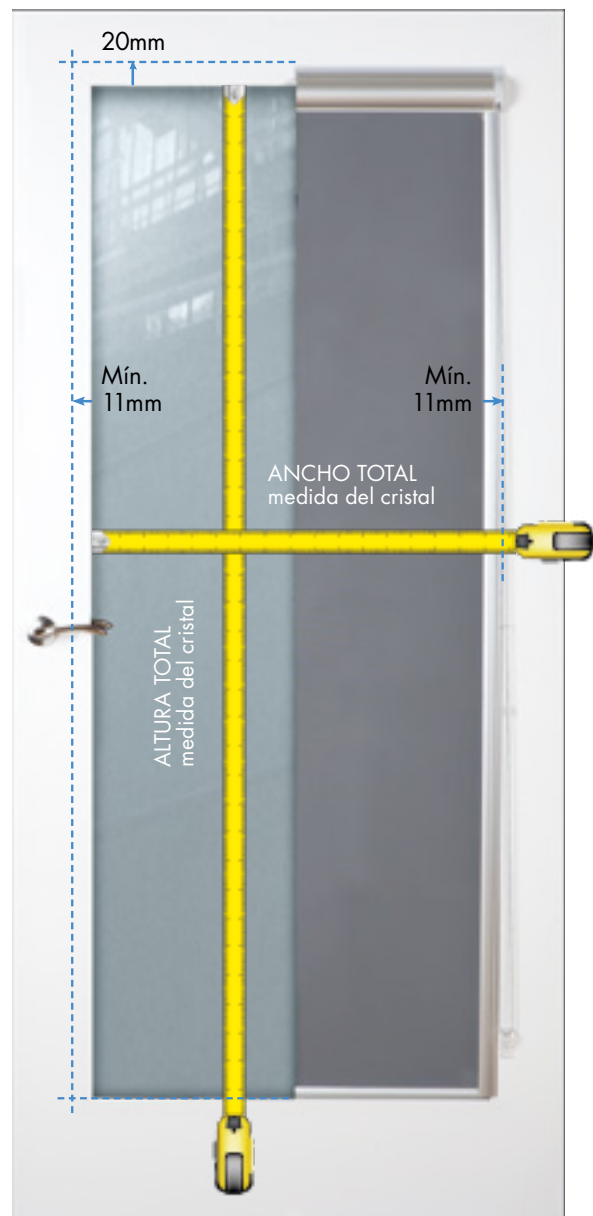

PEDIDO:

El cliente solo tiene que proporcionar las medidas de cristal. Las medidas de la cortina entregada por Bandalux incluirán:

- Parte superior: medida del cristal +20mm
- Laterales: medida del cristal +11cm en los dos lados.
- Parte inferior: medida del cristal


INSTALACIÓN PERMITIDA

SÍ

NO


COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS (Imágenes orientativas)

- 1 Altura mínima **30mm**
(el cajón se ve por detrás de la puerta)
Altura óptima **70mm**

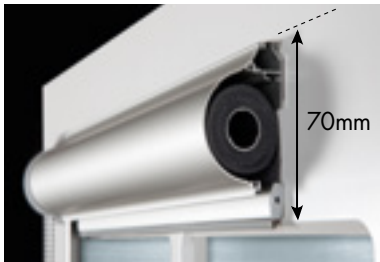


La altura debe ser de **70mm** en la parte superior, desde la moldura hacia arriba, para que el cajón no se vea por detrás de la puerta (superficie plana).

- 2 Profundidad mínima **40mm**

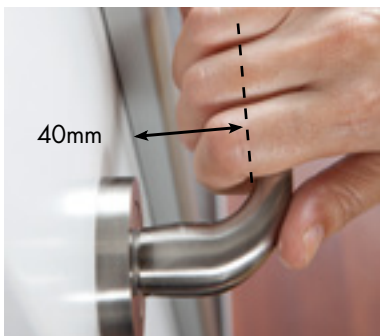

Debe haber un **mínimo de 40mm** entre el pomo y el principio del marco de la puerta.


- 3 Espacio mínimo **18mm**

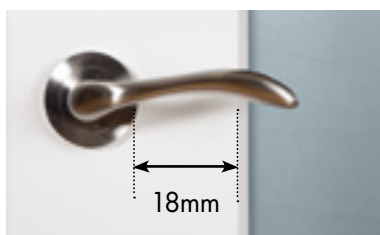

Espacio **mínimo de 18mm** entre el pomo y el principio de la moldura interior.

TOMA CORRECTA DE MEDIDAS

- ⚠ El sistema Fit con Guía "U" puede ser instalado en superficies planas, puertas acristaladas o ventanas con molduras y travesaños.

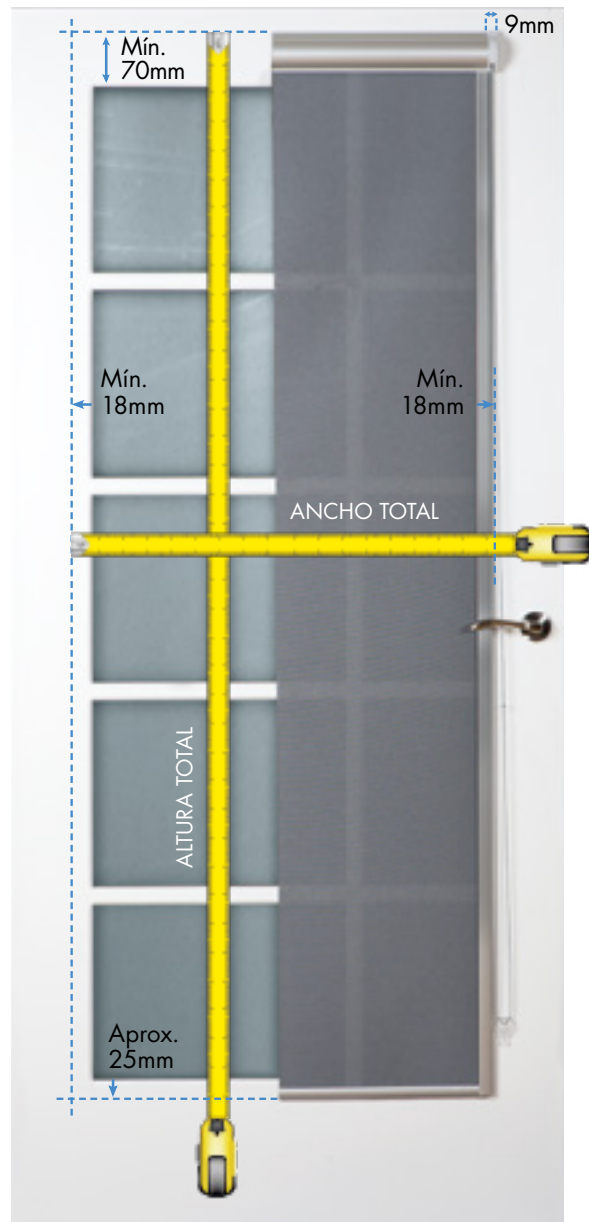




PEDIDO:

Bandalux entregará las cortinas con las medidas facilitadas por el cliente. El cajón tendrá un ancho adicional de 18mm.



1








⁽¹⁾ Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Límites de confección-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
LÍNEA 2000	Translúcido 	A.04
MATTIZ IGNIS	Translúcido FR (C1) 	A.03
SOLPOR	Translúcido 	A.03

FR: Tejido Ignífugo.
C1: EN 13773:2003.

2


















⁽¹⁾ Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Límites de confección-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
CRAZY	Translúcido 	A.03
FACE TO FACE BO	BO 	A.12
FUNNY	Translúcido 	A.07
GORGEOUS	Translúcido 	A.03
MISTRAL	Translúcido 	A.08
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1) 	A.08
SKYLINE IGNIS	Translúcido OF 4% FR (M1) 	A.02

BO: Tejido Opaco. OF: Grado de apertura. FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado.
M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.

3







⁽¹⁾ Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Límites de confección-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
AMAZING	Translúcido 	A.03
ANTARTIDA	Translúcido 	A.01
BEAUTIFUL	Translúcido 	A.03
DUXOR	Translúcido 	A.08
ECOVISION	OF 3% FR (M1) 	A.04 
GLAD	Translúcido 	A.07
IMAGINE BO	BO FR (C1) 	A.11
MATTE BO	BO FR (M1) 	A.10
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1) 	A.15
PEBBLES	Translúcido 	A.05
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (C1) 	A.03
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (C1) 	A.22
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (C1) 	A.22
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (C1) 	A.22
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (C1) 	A.24
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (C1) 	A.24


BO: Tejido Opaco. OF: Grado de apertura. FR: Tejido Ignífugo.
M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.


4

⁽¹⁾ Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Límites de confección-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
AMAZING BO	BO 	A.13
DREAMER	Translúcido 	A.09
ODA	Translúcido 	A.07
POLITE	Translúcido 	A.07
SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4% FR (C1) 	A.02
SONATA	Translúcido 	A.07





BO: Tejido Opaco. Metal: Tejido Reflectante. OF: Grado de apertura. FR: Tejido Ignífugo.
M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.





5

(1) Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Límites de confección-FABRICS COLLECTION'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
FEELINGS	Translúcido 	A.02
KIND	Translúcido 	A.04
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14% 	A.03
SQUARE	Metal OF 2-3% FR (M1) 	A.02

OF: Grado de apertura. Metal: Tejido Reflectante. FR: Tejido Ignífugo.
M1: NF P 92-503.

Disponible en
tejidos Neolux®



Colección	Tipo	Medidas máximas de cortina (ANCHO x ALTO)
NEOLUX FIJI	NLX	100x175 / 150x100
NEOLUX GLAMOUR	NLX	100x90 / 150x80
NEOLUX LINEN	NLX	100x150 / 150x130
NEOLUX LUXURY	NLX	100x100 / 150x80
NEOLUX NAPA	NLX	100x190/150x150
NEOLUX SOFT	NLX	100x150 / 150x150
NEOLUX SPLENDOR	NLX	100x115 / 150x90

 Tejidos Neolux disponibles solamente con Guía "U".

NLX: Tejido Neolux.

contract.bandalux.com

bandalux.com